

reflex

Thinking solutions.

Naczynia wzbiorncze Reflex – Generacja 2020



5 lat gwarancji
na naczynia Reflex N*



**Nowy świeży
wygląd**

nowe opakowanie, graficzna tabliczka
znamionowa oraz instrukcja obsługi


Więcej informacji na stronie: www.reflex.pl

Reflex Polska Sp. z o.o. Sp. k. • ul. Mikołaja z Ryńska 36–40 • 87–200 Wąbrzeźno, Polska • +48 61 6531402 • office@reflex.pl


* Warunki gwarancji i wytyczne można znaleźć na stronie internetowej www.reflex.pl.

Reflex N

Produkt dostępny w Polsce
od kwietnia 2021

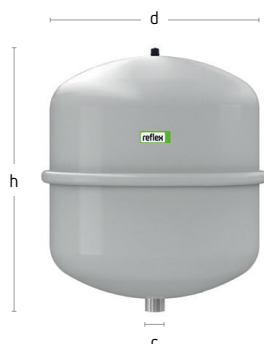

N 8-25 l

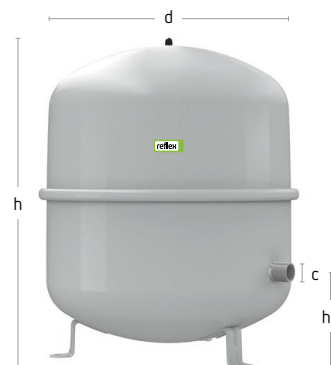

N 35 – 140 l

Dane techniczne

- do instalacji grzewczych i systemów chłodniczych
- przyłącza gwintowane
- 8–25l: wykonanie wiszące; od 35 l – stojące na przyspawanych nogach, możliwy montaż naścienny naczyń N80 i mniejszych
- membrana niewymienna, zgodna z normą PN-EN 13831
- dopuszczalna temperatura pracy 70 °C
- dopuszczenie zgodne z dyrektywą dot. urządzeń ciśnieniowych 2014/68/UE
- maks. dopuszczalna temperatura układu 120 °C
- trwała lakierowana powierzchnia zewnętrzna
- ciśnienie pracy: 4 bar (8-35 litrów), 6 bar (50-140 litrów)
- ciśnienie wstępne ustawione fabrycznie

Produkty dotychczasowe

Produkty nowe

Typ	Indeks	Typ	Indeks	Kolor	Dop. ciśn. robocze [bar]	VPE* [szt.]	Ciśnienie wstępne [bar]	Przyłącze c	Ø d [mm]	Wysokość h [mm]	Wysokość h2 [mm]	Wymiary opakowania [mm]	Waga [kg]
NG 8	8230113	N 8	8202501	szary	4	84	1,5	R 3/4"	272	236	–	275×275×257	2,35
NG 8	7230107	N 8	7202801	biały	4	84	1,5	R 3/4"	272	236	–	275×275×257	2,35
NG 12	8240113	N 12	8203301	szary	4	60	1,5	R 3/4"	272	317	–	275×275×340	2,75
NG 12	7240107	N 12	7203501	biały	4	60	1,5	R 3/4"	272	317	–	275×275×340	2,75
NG 18	8250113	N 18	8204301	szary	4	60	1,5	R 3/4"	308	360	–	310×310×387	3,60
NG 18	7250107	N 18	7204401	biały	4	60	1,5	R 3/4"	308	360	–	310×310×387	3,60
NG 25	8260113	N 25	8206301	szary	4	48	1,5	R 3/4"	308	481	–	310×310×497	4,35
NG 25	7260107	N 25	7206401	biały	4	48	1,5	R 3/4"	308	481	–	310×310×497	4,35
NG 35	8270113	N 35	8208401	szary	4	24	1,5	R 3/4"	376	466	130	390×390×477	5,60
NG 35	7270107	N 35	7208501	biały	4	24	1,5	R 3/4"	376	466	130	390×390×477	5,60
NG 50	8001013	N 50	8209300	szary	6	24	1,5	R 3/4"	441	487	175	447×447×502	9,60
NG 50	7001100	N 50	7209400	biały	6	24	1,5	R 3/4"	441	487	175	447×447×502	9,60
NG 80	8001213	N 80	8210200	szary	6	12	1,5	R 1"	512	558	172	525×525×574	13,28
NG 80	7001300	N 80	7210600	biały	6	12	1,5	R 1"	512	558	172	525×525×574	13,28
NG 100	8001413	N 100	8216300	szary	6	10	1,5	R 1"	512	669	172	525×525×682	15,84
NG 100	7001500	–	–	biały	–	–	–	–	–	–	–	–	–
NG 140	8001613	N 140	8211400	szary	6	6	1,5	R 1"	512	890	172	525×525×902	19,90
NG 140	7001700	–	–	biały	–	–	–	–	–	–	–	–	–

REZ16/pl/9130906/05-21
Zastrzeżenie: Zastrzeżenie się możliwość zmian